



ConTExT

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano
27 giugno 2012

`\intorno {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\adattalayout [...,1...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NUMBER
- 2 `altezza = DIMENSION max`
- `righe = NUMBER`

`\appendix [...,1...] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\al {1.} {2.} [...]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\apagina [...]`

- * REFERENCE

`\sfondo {1.}`

- * CONTENT

`\lineanera [...,1*,...]`
OPTIONEEL

- * `inherits from \impostalineenere`

`\lineenere [...,1*,...]`

- * `inherits from \impostalineenere`

`\rigovuoto [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * `piccolo medio grande nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso flessibile`
`nessuno sempre esterno unito`

`\segnalibro [1.] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\fondo [...]`

- * REFERENCE

`\pulsante [...,1*,...] {2.} [...,3*,...]`
OPTIONEEL

- 1 `inherits from \impostapulsanti`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\saltablocchi [...,1*,...] [...,2*,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\CAP {1.}`

- * CONTENT

\Cap {...}

* CONTENT

\Caps {... *. ... }

* WORD

\Lettera {...}

* CONTENT

\Lettere {...}

* CONTENT

\cap {...}

* CONTENT

\chapter [...¹...] {..².}

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 CONTENT

\lettera {...}

* CONTENT

\lettere {...}

* CONTENT

\chim {...¹.} {...².} {...³.}

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

\clip [...,¹_,...] {..².}

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaclicpling

2 CONTENT

\clonacampo [...¹.] [...²,...] [...³.] [...⁴,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 NAME

4 NAME

\colore [...¹.] {...².}

1 TEXT

2 CONTENT

\colonna

\comment [...¹.] [...,²_,...] {...³.}

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostacommento

3 CONTENT

\confrontagruppocolori [...]

* NAME

\confrontatavolozza [...] * NAME
\completoCOMBINEDLIST [...] ¹ [..., <u>2</u> ,...] <small>OPTIONEEL</small> 1 NAME 2 inherits from \impostaelencocombinato
\completelistofFLOATS
\completelistofSORTS
\completelistofSYNONYMS
\completoREGISTRO [..., <u>*</u> ,...] <small>OPTIONEEL</small> * inherits from \impostaregistro
\convertinnumero {...} ¹ {...} ²
1 CONTENT 2 CONTENT
\copiacampo [...] ¹ [... ² ,...]
1 NAME 2 NAME
\correggispaziobianco {...} * CONTENT
\accoppiadocumento [...] ¹ [...] ² [...] ³
1 NAME 2 file 3 NAME
\accoppiatoREGISTRO [...] ¹ {...} ² <small>OPTIONEEL</small> 1 TEXT 2 INDEX
\accoppiamarcatura [...] ¹ [...] ²
1 NAME 2 NAME
\accoppiapagina [...] ¹ ,...] [..., <u>2</u> ,...]
1 NAME 2 opzione = doppiafaccia prima = COMMAND dopo = COMMAND
\accoppiacarta [...] * NAME
\accoppiaregistro [...] * NAME
\crlf

\datadioggi [...*,...]

* inherits from \data

\numerotestacorrente

\data [...,1,...] [...,2,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 d = NUMBER

m = NUMBER

y = NUMBER

2 giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT

\separamarcatura [...*]

* NAME

\definisci [...¹] [...². {³.}]
OPTIONEEL

1 NUMBER

2 CSNAME

3 CONTENT

\definiscirigovuoto [...¹] [...².]

1 NAME

2 inherits from \impostarigovuoto

\definisciblocco [...*]

* NAME

\definiscifontdeltesto [...¹,...] [...².] [...,3,...]
OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt piccolo grande

2 rm ss tt hw cg mm

3 tf = FILE

bf = FILE

sl = FILE

it = FILE

bs = FILE

bi = FILE

sc = FILE

mr = FILE

ex = FILE

mi = FILE

sy = FILE

ma = FILE

mb = FILE

mc = FILE

md = FILE

\definiscifontdeltesto [...¹] [...².] [...³.]

1 NAME

2 inherits from \impostafontdeltesto

3 inherits from \impostafontdeltesto


```
\definisciambientefontdeltesto [1...] [2...] [3...,3...,...]  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  5pt ... 12pt implicito  
3  testo      = DIMENSION  
    script    = DIMENSION  
    scriptscript = DIMENSION  
    x         = DIMENSION  
    xx        = DIMENSION  
    a         = DIMENSION  
    b         = DIMENSION  
    c         = DIMENSION  
    d         = DIMENSION  
    piccolo   = DIMENSION  
    grande    = DIMENSION  
    interlinea = DIMENSION  
    em        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\definiscifontdeltesto [1...] [2...] [3...]
```

```
1  inherits from \impostafontdeltesto  
2  inherits from \impostafontdeltesto  
3  NAME
```

```
\definiscibuffer [1...]
```

```
*  NAME
```

```
\definiscicolore [1...] [2...,2...,...]
```

```
1  NAME  
2  r = TEXT  
    g = TEXT  
    b = TEXT  
    c = TEXT  
    m = TEXT  
    y = TEXT  
    k = TEXT  
    s = TEXT  
    h = TEXT  
    t = TEXT  
    a = TEXT  
    p = TEXT  
    e = TEXT
```

```
\definiscigruppocolori [1...] [2...] [x:y:2...,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  rgb cmyk grigio s  
3  TRIPLET
```

```
\definiscielencombinato [1...] [2...,2...,...]  
                                [3...,3...,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  LIST  
3  inherits from \impostaelencombinato
```

```
\definisciconversione [1...] [2...]
```

```
1  NAME  
2  COMMAND TEXT
```

```
\definiscidescrizione [1...] [2...,2...,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NAME  
2  inherits from \impostadescrizioni
```

```
\definedfont [1...]
```

```
*  inherits from \definiscifont
```

```
\definiscienumerazione [...,1...] [...,2] [...,3,...]
                                OPTIONEEL    OPTIONEEL
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\definiscicampo [...,1] [...,2] [...,3] [...,4,...] [...,5]
                                           OPTIONEEL
1  NAME
2  testo riga push check radio combo choice popup
3  NAME
4  NAME
5  NAME
```

```
\definiscistackcampi [...,1] [...,2,...] [...,3,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostacampi
```

```
\definiscifigurasimbolo [...,1] [...,2] [...,3,...]
                                           OPTIONEEL
1  NAME
2  TEXT
3  inherits from \impostafigureesterne
```

```
\definiscioggettomobile [...,1] [...,2]
1  SINGULAR NAME
2  PLURAL NAME
```

```
\definiscifont [...,1] [...,2] [...,3]
                                           OPTIONEEL
1  NAME
2  FILE
3  TEXT
```

```
\definefontfeature [...,1] [...,2] [...,3]
                                           OPTIONEEL
1  TEXT
2  NAME
3  compose = no si
    mode   = node base
    tlig    = no si
    trep    = no si
    script  = NAME
    language = NAME
    ..tag.. = no si
```

```
\definefonthandling [...,1] [...,2] [...,3]
1  NAME
2  NAME
3  type      = sospeso hz spaziatura tag
    destra   = NUMBER
    sinistra = NUMBER
    fattore  = NUMBER
    min      = NUMBER
    max      = NUMBER
    passo    = NUMBER
```

```
\definiscisinonimofont [...,1] [...,2] [...,3]
                                           OPTIONEEL
1  TEXT
2  NAME
3  fallbacks = NAME
    features  = NAME
    goodies   = NAME
```

`\definisciincorniciato [.1.] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostatestiincorniciati

`\definiscitestoincorniciato [.1.] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostatestiincorniciati

`\definiscitesta [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 SECTION

`\defineindentedtext [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \setupindentedtext

`\definiscimenuinterazione [...,1...] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 *inherits from* \impostamenuinterazione

`\definiscimenuinterazione [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 sinistra destra cima fondo NAME
- 3 *inherits from* \impostamenuinterazione

`\definiscietchetta [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 testo = TEXT
- luogo = inmargine intesto
- modo = bytext bycd:section
- blockway = si no
- stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
- coloretesta = NAME
- prima = COMMAND
- dopo = COMMAND

`\definiscielenco [.1.] [.2.] [...,3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \impostaelenco

`\definiscilogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]`

- 1 NAME
- 2 cima intestazione piedipagina fondo
- 3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
- 4 comando = COMMAND TEXT
- stato = inizia termina

`\definiscimakeup [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostamakeup

`\definiscimarcatura [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\definiscioutput [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 NAME

\definiscisovrapposizione [...,¹...] [...,².]

1 NAME
2 COMMAND

\definiscitavolozza [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 NAME = NAME

\definiscidimensionicarta [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
offset = DIMENSION
scala = NUMBER

\definiscicapoversi [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 n = NUMBER
linea = attivo disattivo
altezza = adatta DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
distanza = DIMENSION
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
r2l l2r

\definisciprofilo [...,¹...] [...,²...]

1 NAME
2 NAME

\definisciprogramma [..¹.] [...,².] [...³.]

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT

\definisciriferimento [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 REFERENCE

\definisciformatoriferimento [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 sinistra = TEXT
destra = TEXT
testo = TEXT
etichetta = NAME

\definiscilistariferimenti [..¹.] [...,²...]

1 NAME
2 inherits from \impostalistariferimenti

\definisciregistro [..¹.] [...,².]

1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME

`\definiscisezione [...]`

`* NAME`

`\definiscibloccosezione [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

`1 inherits from \impostabloccosezione`
`2 inherits from \impostabloccosezione`

`\definisciordinamento [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL

`1 SINGULAR NAME`
`2 PLURAL NAME`
`3 COMMAND`

`\definisciiniziatermina [.1.] [...,2,...]`

`1 NAME`
`2 prima = COMMAND`
`dopo = COMMAND`
`stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND`
`comandi = COMMAND`

`\definiscisottocampo [.1.] [.2.] [...3,...]`

`1 NAME`
`2 NAME`
`3 NAME`

`\definiscisimbolo [.1.] [.2.]`

`1 NAME`
`2 TEXT`

`\definiscisinonimi [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`
OPTIONEEL

`1 SINGULAR NAME`
`2 PLURAL NAME`
`3 COMMAND`
`4 COMMAND`

`\definiscimodellotabella [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 NAME`
`2 TEXT`
`3 TEXT`
`4 TEXT`

`\definiscitabulato [.1.] [.2.] [.3.]`
OPTIONEEL

`1 NAME`
`2 NAME`
`3 TEXT`

`\definiscitesto [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 NAME`
`2 intestazione piedipagina`
`3 TEXT`
`4 TEXT`
`5 TEXT`

`\definiscitype [.1.] [...,2,...]`

`1 NAME`
`2 inherits from \impostatype`


```
\rigariempimento [...,1,...] 2.  
                                OPTIONEEL  
1  inherits from \impostarigherimpimento  
2  NOTHING
```

```
\lineariempimento [...,1,...] {.2.} {.3.}  
                                OPTIONEEL          OPTIONEEL  
1  inherits from \impostalineariempimento  
2  CONTENT  
3  CONTENT
```

```
\testoriempimento [...,1,...] {.2.} {.3.}  
                                OPTIONEEL          OPTIONEEL  
1  inherits from \impostalineariempimento  
2  CONTENT  
3  CONTENT
```

```
\adattacampo [...]  
  
*  NAME
```

```
\spazifissi
```

```
\seguiprofilo {.1.} [.2.]  
  
1  CONTENT  
2  TEXT
```

```
\seguiversioneprofilo {.1.} [.2.] [.3.]  
  
1  CONTENT  
2  TEXT  
3  NAME
```

```
\seguiversione {.1.} [.2.]  
  
1  CONTENT  
2  TEXT
```

```
\notapdp [.1.] {.2.}  
          OPTIONEEL  
1  REFERENCE  
2  CONTENT
```

```
\testonotapdp [.1.] {.2.}  
              OPTIONEEL  
1  REFERENCE  
2  CONTENT
```

```
\forzablocchi [...,1,...] [...2,...]  
                                OPTIONEEL  
1  NAME  
2  NAME
```

```
\frazione {.1.} {.2.}  
  
1  CONTENT  
2  CONTENT
```

```
\incorniciato [...,1,...] {.2.}  
              OPTIONEEL  
1  inherits from \impostaincorniciato  
2  CONTENT
```

```
\TESTOINCORNICIATO [...,*,...]  
                    OPTIONEEL  
*  inherits from \impostatestiincorniciati
```

\da [...]

* REFERENCE

\prendibuffer [...]

OPTIONEEL

* NAME

\prendimarcatura [...¹] [...²]

1 NAME

2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente

\vaigiu [...]

* DIMENSION

\vaia {...¹} {...²} [...³,...]

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

\vaiabox {...¹} [...²,...]

1 CONTENT

2 REFERENCE

\coloregrigio [...]

* TEXT

\griglia [...,^{*}...]

* x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
xstep = NUMBER
ystep = NUMBER
offset = si no
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
unita = cm pt em mm ex es in
luogo = sinistra centro

\capello

\testa [...,^{*}...]

OPTIONEEL

* REFERENCE

\numerotesta [...]

OPTIONEEL

* SECTION

\testoinstestazioni {...}

* CONTENT

\nascondiblocchi [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

$\backslash\mathrm{ap}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hl}[\dots]$ * NUMBER
$\backslash\mathrm{in}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}[\overset{3}{\dots}]$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 REFERENCE
$\backslash\mathrm{INDENTATION}\dots$ * NOTHING
$\backslash\mathrm{rientro}[\dots,*,\dots]$ * mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
$\backslash\mathrm{circondato}[\dots,\overset{1}{\dots},\dots]\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPTIONEEL</small> 1 <i>inherits from</i> $\backslash\mathrm{impostaincorniciato}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{ininner}[\overset{1}{\dots}][\overset{2}{\dots}]\{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small> 1 + - basso 2 REFERENCE 3 CONTENT
$\backslash\mathrm{inizialalignment}[\dots,*,\dots]\dots\backslash\mathrm{terminaalignment}$ <small>OPTIONEEL</small> * <i>inherits from</i> $\backslash\mathrm{impostaallineamento}$
$\backslash\mathrm{iniziasfondo}\{\dots\}\dots\backslash\mathrm{terminasfondo}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{iniziabuffer}[\dots]\dots\backslash\mathrm{terminabuffer}$ <small>OPTIONEEL</small> * NAME
$\backslash\mathrm{iniziaBUFFER}[\dots]\dots\backslash\mathrm{terminaBUFFER}$ <small>OPTIONEEL</small> * NAME
$\backslash\mathrm{iniziacolore}[\dots]\dots\backslash\mathrm{terminacolore}$ * NAME
$\backslash\mathrm{iniziacolumns}[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]\dots\backslash\mathrm{terminacolumns}$ <small>OPTIONEEL</small> * <i>inherits from</i> $\backslash\mathrm{impostacolonne}$
$\backslash\mathrm{iniziacomination}[\dots]\dots\backslash\mathrm{terminacomination}$ * N*M
$\backslash\mathrm{iniziacomment}[\overset{1}{\dots}][\dots,\overset{2}{\dots},\dots]\dots\backslash\mathrm{terminacomment}$ <small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small> 1 NAME 2 <i>inherits from</i> $\backslash\mathrm{impostacommento}$

\iniziacomponenet ... \terminacomponenet

* FILE NAME

\iniziaDESCRIZIONE {...} ... \terminaDESCRIZIONE

* CONTENT

\iniziadocument [...] ... \terminadocument

* NAME

\iniziaENUMERAZIONE ... \terminaENUMERAZIONE

\iniziaambiente ... \terminaambiente

* FILE NAME

\iniziafatto ¹... ²... ³... \terminafatto

1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

\iniziafigure [¹.] [².] [...,³.,...] ... \terminafigure

1 NAME
2 FILE
3 fattore = NUMBER
cornice = attivo disattivo

\iniziaOGGETTOMOBILEtesto [¹.] [².] {³.} {⁴.} ... \terminaOGGETTOMOBILEtesto

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 sinistra destra alto centro basso offset alto
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

\iniziaFORMULA ... \terminaFORMULA

\iniziaTESTOINCORNICIATO [¹.] [...,².,...] ... \terminaTESTOINCORNICIATO

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 sinistra destra centro nessuno
2 inherits from \impostatestiincorniciati

\iniziahiding ... \terminahiding

\iniziamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo

* NAME

\iniziaITEMGROUP [¹.] [...,².,...] [...,³.,...] ... \terminaITEMGROUP

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAME
2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito almargine inmargine intro
colonne testo capoverso ripeti
3 inherits from \setupitemgroup

\inizialegend [¹.] ². ³. ⁴. ... \terminalegend

OPTIONEEL
1 due
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\inizialine [...] ... \terminaline`

* REFERENCE

`\inizialinecorrection ... \terminalinecorrection`

`\inizialinenumbering [...] ... \terminalinenumbering`

* continua

`\inizialines ... \terminalines`

`\inizialocale ... \terminalocale`

`\inizialocalenvironment ... \terminalocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes`

`\iniziamakeup [1.] [...,2...]` OPTIONEEL `... \terminamakeup`

1 NAME

2 *inherits from* \impostamakeup

`\iniziamarginblock ... \terminamarginblock`

`\inizialineamargine [...] ... \terminalineamargine`

* NUMBER

`\iniziaNOMEmakeup ... \terminaNOMEmakeup`

`\inizianarrower [...*,...]` OPTIONEEL `... \terminanarrower`

* sinistra centro destra -left -middle -right -none

`\iniziaopposite ... \terminaopposite`

`\iniziaoverlay {1.} {2.} ... \terminaoverlay`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\iniziaoverview [...*,...] ... \terminaoverview`

* NAME

`\iniziainpaccato [*.] ... \terminainpaccato` OPTIONEEL

* rigovuoto

`\iniziaCAPOVERSO ... \terminaCAPOVERSO`

`\iniziapositioning ... \terminapositioning`

`\iniziapostponing ... \terminapostponing`

`\iniziaprodotto *. ... \terminaprodotto`

* FILE NAME

\iniziaprofile [...*...] ... \terminaprofile

* NAME

\iniziaprogetto ... \terminaprogetto

* FILE NAME

\iniziacitazione [...*...] ... \terminacitazione

* sinistra centro destra

\iniziasymbolset [...*] ... \terminasymbolset

* NAME

\iniziasynchronization ... \terminasynchronization

\iniziatable [...*] ... \terminatable

* TEXT NAME

\iniziatables [...*] ... \terminatables

* TEXT NAME

\iniziaTABULATO [...¹.] [...².,...] ... \terminaTABULATO
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from \impostafigureesterne*

\inizialineatesto [...¹.] {...².} ... \terminalineatesto
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima fondo

2 CONTENT

\iniziaTYPING ... \terminaTYPING

\iniziaunpacked ... \terminaunpacked

\iniziaversione [...*...] ... \terminaversione

* NUMBER

\insinistra [...¹.] [...².] {...³.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 CONTENT

\inriga [...*]

* REFERENCE

\inmargine [...¹.] [...².] {...³.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 CONTENT

\inaltromargine [...¹.] [...².] {...³.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 CONTENT

`\inouter [.1.] [.2.] {.3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\indestra [.1.] [.2.] {.3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT

`\installalingua [.1.] [...,2.,...]`

- 1 NAME
- 2 spaziatura = impaccato ampio
- lefthyphenmin = NUMBER
- rightthyphenmin = NUMBER
- stato = inizia termina
- frasesinistra = COMMAND
- frasedestra = COMMAND
- sottofrasesinistra = COMMAND
- sottofrasedestra = COMMAND
- menzionesinistra = COMMAND
- menzionedestra = COMMAND
- citazionesinistra = COMMAND
- citazionedestra = COMMAND
- leftspeech = COMMAND
- middlespeech = COMMAND
- rightspeech = COMMAND
- limittext = TEXT
- data = TEXT
- compoundhyphen = COMMAND
- leftcompoundhyphen = COMMAND
- rightcompoundhyphen = COMMAND
- implicito = NAME

`\barrainterazione [...,*.,...]`

- * *inherits from* \impostabarrainterazione

`\pulsantinterazione [...,1.,...] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostabarrainterazione
- 2 NAME

`\elemento [...,*.,...]`

OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\elementi [...,1.,...] {... 2. ...}`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostaelementi
- 2 CONTENT

`\el [...,*.,...]`

OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\tieniblocchi [...,1.,...] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 tutti NAME

`\LABELING [...]`

OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\etichette [...]`

- * NAME

\testoetichetta {...} * CONTENT
\lingua [...] * nl fr en uk de es cz ..
\allineasinistra {...} * CONTENT
\listsymbol [..] {...} 1 NAME 2 CONTENT
\carica <i>SORTS</i>
\carica <i>SYNONYMS</i>
\logcampi
\pedap [..] {...} {...} <small>OPTIONEEL</small> 1 basso 2 CONTENT 3 CONTENT
\ped {...} * CONTENT
\MESE {...} * CONTENT
\linguaprincipale [...] * nl fr en uk de es cz ..
\mapfontsize [..] [..] 1 DIMENSION 2 DIMENSION
\mar [... ¹ ...] {...} <small>OPTIONEEL</small> 1 REFERENCE 2 CONTENT
\lineamargine [..] {...} 1 NUMBER 2 CONTENT
\testoinmargine [..] [..] {...} <small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small> 1 + - basso 2 REFERENCE 3 CONTENT
\marcatura [..] {...} 1 NAME 2 CONTENT

\marcaversione
\matematica {...} * CONTENT
\mediaeval {...} * CONTENT
\allineacentro {...} * CONTENT
\riflessione {...} * CONTENT
\mese {...} * CONTENT
\spostaagriglia [...;...] <div>OPTIONEEL</div> * <u>standard</u> cima entrambi fondo -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina ampio adatta profondita riga reimposta nessuno DIMENSION
\name {...} * CONTENT
\successivoCAPOVERSO
\nocap {...} * CONTENT
\nientelineintestazionepdp
\nienterientro
\nienteelenco {...} * CONTENT
\nientemarcatura {...} * CONTENT
\bastablocchi
\bastafile
\nop
\nientespazio
\nota [...] * REFERENCE

<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientespaziobianco</code>
<code>\numeri {...}</code> * CONTENT
<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {...} {...}</code> * WORD
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...} {...}</code> * WORD
<code>\impaccato</code>
<code>\pagina [...]*,...]</code> * <code>si</code> <code>makeup</code> <code>no</code> <code>preferenza</code> <code>grandepreferenza</code> <code>sinistra</code> <code>destra</code> <code>disattiva</code> <code>ultimo</code> <code>quadruplo</code> <code>pari</code> <code>dispari</code> <code>rigovuoto</code> <code>vuoto</code> <code>reimposta</code> <code>inizia</code> <code>termina</code>
<code>\riferimentopagina [...]</code> * REFERENCE
<code>\CAPOVERSO</code>
<code>\part [...]¹,...]</code> <code>{...}²}</code> OPTIONEEL 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\punti [...]</code> * NUMBER
<code>\mettisegnalibro [...]¹,...]</code> <code>[...]²,...]</code> <code>[...]³,...]</code> OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL 1 NAME 2 NAME <code>tutti</code> 3 <code>forza</code> = <code>si</code> <code>no</code>
<code>\mettielencocombinato [...]¹.</code> <code>[...]²,...]</code> OPTIONEEL 1 NAME 2 <code>inherits from</code> <code>\impostaelencocombinato</code>
<code>\mettiCOMBINEDLIST [...]¹.</code> <code>[...]²,...]</code> OPTIONEEL 1 NAME 2 <code>inherits from</code> <code>\impostaelencocombinato</code>

`\mettiOGGETTOMOBILE [...1.] [...2,...] {...3.} {...4.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 sinistra destra qui cima fondo insinistra indestra inmargin margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga alto basso adatta pagina paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga altezza profondita separa 90 180 270
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\mettinodepd [...]...*...]`

OPTIONEEL

- * inherits from \impostanotepdp

`\mettiformula [...1,...] {...2.} $$3...$$`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\mettilegenda {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\mettielenco [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostaelenco

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\mettinodepdplocali [...*,...]`

OPTIONEEL

- * inherits from \impostanotepdp

`\mettiloghi [...*,...]`

OPTIONEEL

- * NAME

`\mettiingriglia [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 inherits from \spostaagriglia
- 2 CONTENT

`\mettiunosullaltro {...1.} {...2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placereferencelist [...*,...]`

- * NAME

`\mettiregistro [...1.] [...2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 inherits from \impostaregistro

`\mettiREGISTRO [...*,...]`

OPTIONEEL

- * inherits from \impostaregistro

`\mettifiancockafianco {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\mettisottoformula [...1,...] {...2} $$3..$$`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\posizione (...1,...) {...2}`

- 1 POSITION
- 2 CONTENT

`\elaborablocchi [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\elaborapagina [...1,...] [...2..]`

- 1 NAME
- 2 si no

`\programma [...]`

- * NAME

`\pubblicazione [...]`

- * REFERENCE

`\citazione {...}`

- * CONTENT

`\menzione {...}`

- * CONTENT

`\Numeriromani {...}`

- * CONTENT

`\ran {...}`

- * CONTENT

`\rif [...1] [...2..]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\riferimento [...1] {...2..}`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\referral [...,*=,...]`

- * bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

\datareferral

\REGISTRO [¹...] {²...²...}
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 INDEX

\riservaOGGETTOMOBILE [...,¹...,...] [²...] [...,³...,...] {⁴...}
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 altezza = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
cornice = attivo disattivo
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 CONTENT

\reimposta [...,*,...]

- * NAME

\reimpostamarcatura [...]

- * NAME

\resettextcontent [¹...] [²...] [³...]
OPTIONEEL

- 1 cima intestazione testo piedipagina fondo
- 2 testo margine bordo
- 3 lefttext middletext righttext

\allineadestra {...}

- * CONTENT

\numeriromani {...}

- * CONTENT

\ruota [...,¹...,...] {²...}
OPTIONEEL

- 1 inherits from \impostarotazione
- 2 CONTENT

\scala [...,¹...,...] {²...}
OPTIONEEL

- 1 sx = NUMBER
sy = NUMBER
- 2 CONTENT

\schermo

\section [...,¹...,...] {²...}
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\vediREGISTRO [¹...] {²...} {³...³...}
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 CONTENT
- 3 INDEX

\selezionablocchi [...,¹...,...] [...,²...,...] [³...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 criterio = tutti SECTION

\selezionacarta [...,*,...]

* famiglia = 1 2

\selezionaversione

\settext [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.] [.⁵.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 testo margine bordo
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
4 TEXT SECTION data MARK numeropagina
5 TEXT SECTION data MARK numeropagina

\impostaaallineamento [...,*,...]

* ampiezza sinistra destra centro interno esterno ampio ampio altezza fondo riga reimposta sospeso nonsospeso
sillabato nonsillabato lesshyphenation morehyphenation nuovo old normale si no flushleft flushright flushouter
flushinner center hz nohz spaziatura nospacing tollerante moltotollerante dilata lefttoright righttoleft

\impostaparranging [...,*,...]

* disattiva 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP riflesso ruotato doppiafaccia negativo sfondo
90 180 270

\impostasfondo [...,*,...]

* offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
stato = inizia termina
inherits from \impostaincorniciato

\impostasfondi [.¹.] [...²,...] [...³,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima intestazione TEXT piedipagina fondo pagina carta paginasinistra paginadestra
2 bordosinistro marginesinistro TEXT marginedestro bordodestro
3 stato = inizia termina cd:repeat
inherits from \impostaincorniciato

\impostalineenere [...,*,...]

* ampiezza = DIMENSION max
altezza = DIMENSION max
profondita = DIMENSION max
alternativa = a b
distanza = DIMENSION
n = NUMBER
colore = NAME

\impostarigovuoto [...]

OPTIONEEL

* normale implicito standard riga mezzariga DIMENSION grande medio piccolo fisso flessibile globale ignoto

\impostablocco [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
file = FILE

\impostafontdeltesto [...,*,...]

* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt

`\impostaambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 inherits from \definisciambientefontdeltesto
2 inherits from \definisciambientefontdeltesto
3 inherits from \definisciambientefontdeltesto
```

`\impostafondo [.1.] [...,.2.,...]`
OPTIONEEL

```
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

`\impostatestifondo [.1.] [.2.] [...]`
OPTIONEEL

```
1 testo margine bordo
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

`\impostabuffer [.1.] [...,.2.,...]`
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 capoverso = NUMBER
  prima     = COMMAND
  dopo      = COMMAND
```

`\impostapulsanti [...,.*.,...]`

```
* stato = inizia termina
  inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostamaiuscole [...,.*.,...]`

```
* titolo = si no
  sc      = si no
```

`\impostacaption [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 inherits from \impostacaptions
```

`\impostacaptions [...,.*.,...]`

```
* luogo = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
          marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno
  ampiezza = adatta ampio max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  numero     = si no nessuno
  tra        = COMMAND
  allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
               r2l l2r
  conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  modo        = bytext bycd:section
  separatore   = TEXT
  stopper      = TEXT
  comando     = COMMAND
  distanza    = DIMENSION
```

\impostaclipping [...,*,...]

```
* stato      = inizia termina
n            = NUMBER
nx           = NUMBER
ny           = NUMBER
x            = NUMBER
y            = NUMBER
sx           = NUMBER
sy           = NUMBER
ampiezza     = DIMENSION
altezza      = DIMENSION
hoffset      = DIMENSION
voffset      = DIMENSION
offset       = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima   = DIMENSION
offsetfondo  = DIMENSION
mp           = NAME
```

\impostacolore [...]

```
* NAME
```

\impostacolori [...,*,...]

```
* stato      = inizia termina globale locale
conversione  = si no sempre mai
riduzione    = si no
rgb          = si no
cmyk         = si no
mpcmyk       = si no
mpspot       = si no
fattore      = si no
coloretesto  = NAME
separa       = c m y k p s no NAME
criterio     = tutti nessuno
intent       = nessuno overprint knockout
```

\impostacolonne [...,*,...]

```
OPTIONEEL
* n          = NUMBER
ncima        = NUMBER
linea        = attivo disattivo
altezza      = DIMENSION
tolleranza   = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza     = DIMENSION
bilanciamento = si no
allinea      = testo interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
               ultimo r2l l2r
rigovuoto    = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo
opzione      = sfondo
direzione    = sinistra destra
inherits from \impostaincorniciato
```

\impostacombinazioni [...,*,...]

```
* prima      = COMMAND
tra          = COMMAND
dopo         = COMMAND
distanza     = DIMENSION
altezza      = DIMENSION adatta
ampiezza     = DIMENSION adatta
luogo        = cima centro fondo sinistra destra
allinea      = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo r2l
               l2r
stile        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore       = NAME
```

\impostaelencocombinato [...¹...] [...,*²,...]

```
1 NAME
2 livello = 1 2 3 4 SECTION corrente
inherits from \impostaelenco
```

\impostacommento [...,*,...]

```
* stato      = inizia termina
ampiezza    = DIMENSION
altezza     = DIMENSION
colore      = NAME
titolo      = TEXT
spazio      = si no
simbolo     = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME
opzione     = max buffer
margine     = DIMENSION
distanza    = DIMENSION
```

\impostadescrizioni [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore      = NAME
ampiezza    = adatta ampio DIMENSION
distanza    = DIMENSION
campione    = TEXT
testo       = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft   = TEXT
titleright  = TEXT
distanzatitolo = DIMENSION
stiletitolo = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretitolo = NAME
allinea     = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
              ultimo r2l l2r
margine     = standard si no DIMENSION
luogo       = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra sospeso
stiletesta  = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
coloretesta = NAME
headcommand = COMMAND
sospendi    = adatta ampio NUMBER
prima       = COMMAND
tra         = COMMAND
dopo        = COMMAND
rientrasuccessivo = si no
rientro     = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
              DIMENSION
comando     = COMMAND
display     = si no
```

\impostaenumerazioni [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 inherits from \impostadescrizioni
```

`\impostafigureesterne [.*.]`

```
* scala          = NUMBER
yscale          = NUMBER
yscale          = NUMBER
fattore         = max adatta ampio
wfactor         = NUMBER max ampio adatta
hfactor         = NUMBER max ampio adatta
ampiezza        = DIMENSION
altezza         = DIMENSION
cornice         = attivo disattivo
preimpostato    = si no
display         = FILE
anteprima       = si no
ripeti          = si no
oggetto         = si no
type            = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metodo          = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
opzione         = cornice vuoto test
cornici         = attivo disattivo
ymax            = NUMBER
xmax            = NUMBER
directory       = TEXT
luogo           = locale globale implicito nessuno
ampiezzamax     = DIMENSION
altezzamax     = DIMENSION
conversione     = TEXT
prefisso        = TEXT
interazione     = si no
```

`\impostacampo [.1.] [...,2...] [...,3...] [...,4...] [...,5...]`

```
1 NAME
2 etichetta orizzontale verticale cornice
3 inherits from \impostacampi
4
5
```

`\impostacampi [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]`

```
1 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2 n          = NUMBER
distanza     = DIMENSION
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
tra          = COMMAND
colore       = NAME
stile        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
allinea      = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
              ultimo r2l l2r
opzione      = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
clickdentro  = REFERENCE
clickfuori   = REFERENCE
entraregione = REFERENCE
esciregione  = REFERENCE
dopotasto    = REFERENCE
format       = REFERENCE
verifica     = REFERENCE
calcola      = REFERENCE
offsetcampo  = DIMENSION
colorecornicecampo = NAME
coloresfondocampo = NAME
inherits from \impostaincorniciato
3 inherits from \impostacampi
4 inherits from \impostacampi
```

`\impostarigheriempimento [...,*...]`

```
* ampiezza = DIMENSION
margine    = DIMENSION
distanza   = DIMENSION
prima      = COMMAND
dopo       = COMMAND
```


`\impostalineerimpimento [..,*.,..]`

```
* ampiezza      = adatta ampio DIMENSION
  distanza      = DIMENSION
  prima         = COMMAND
  dopo          = COMMAND
  stile         = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  n             = NUMBER
  interlinea    = piccolo medio grande
  separatore    = TEXT
```

`\impostaogettomobile [.1.] [..2.,..]`

```
1 NAME
2 altezza          = DIMENSION
  ampiezza          = DIMENSION
  altezzamax       = DIMENSION
  ampiezzamax      = DIMENSION
  ampiezzamin      = DIMENSION
  implicito        = NAME
  limitipagina     = LIST
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro  = DIMENSION
  luogo            = sinistra centro destra
  inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostaogettobilibili [..,*.,..]`

```
* luogo          = sinistra destra centro
  ampiezza        = adatta DIMENSION
  prima          = COMMAND
  dopo           = COMMAND
  margine         = DIMENSION
  spazioprima     = piccolo medio grande nessuno
  spaziiodopo     = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraledopo  = piccolo medio grande nessuno
  rientrasuccessivo = si no
  ncima           = NUMBER
  nfondo          = NUMBER
  nrighe          = NUMBER
  implicito       = NAME
  tolleranza      = 0 1 2
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro  = DIMENSION
  sidealign       = normale riga
  numerazione     = si nocheck
  inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostaspezzamentooggettomobile [..,*.,..]`

```
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  righe       = NUMBER
```

`\setupfonthandling [.1.] [..2.]`

```
1 NAME
2 inherits from \definefonthandling
```

`\setupfontsynonym [.1.] [..2.]`

```
1 NAME
2 inherits from \definiscisinonimofont
```

`\impostapdp [.1.] [..2.,..]`

```
OPTIONEEL
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

`\impostatestipdp [.1.] [..2.] [..3.]`

```
OPTIONEEL
1 testo margine bordo
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

`\impostadefinizione notepdp [...,*,...]`

`* inherits from \impostadescrizioni`

`\impostanotepdp [...,*,...]`

`* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani`
`modo = bytext bycd:section`
`luogo = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno`
`linea = attivo disattivo`
`prima = COMMAND`
`dopo = COMMAND`
`ampiezza = DIMENSION`
`altezza = DIMENSION`
`fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande`
`stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND`
`distanza = DIMENSION`
`distanzacolonne = DIMENSION`
`distanzamargine = DIMENSION`
`n = NUMBER`
`comandonumero = \...#1`
`comandotesto = \...#1`
`separa = tollerante rigido moltorigido NUMBER`
`stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND`
`coloretesto = NAME`
`interazione = si no`
`capoverso = si no`
`fattore = NUMBER`
`inherits from \impostaincorniciato`

`\impostaforms [...,*,...]`

`* metodo = HTML FDF`

`\impostaformule [...,*,...]`

`* luogo = sinistra destra`
`sinistra = TEXT`
`destra = TEXT`
`allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio`
`ultimo r2l l2r`
`opzione = centro`
`strut = si no`
`distanza = DIMENSION`
`margine = DIMENSION standard si no`
`allinea = flushleft flushright centro center`
`marginesinistro = DIMENSION`
`marginedestro = DIMENSION`
`rientrasuccessivo = si no`
`alternativa = NAME`
`spazioprima = DIMENSION`
`dopo = DIMENSION`
`separatore = TEXT`
`conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT`

\impostaincorniciato [¹.] [²...=...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 altezza = adatta ampio DIMENSION
  ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
  autoampiezza = si no forza
  offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
  luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
  opzione = nessuno vuoto
  strut = si no globale locale
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
            ultimo r2l l2r
  fondo = COMMAND
  cima = COMMAND
  cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
  cornicecima = attivo disattivo
  cornicefondo = attivo disattivo
  cornicesinistra = attivo disattivo
  cornicedestra = attivo disattivo
  offsetcornice = DIMENSION
  profonditacornice = DIMENSION
  angolocornice = rotondo rettangolare
  raggiocornice = DIMENSION
  colorecornice = NAME
  sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
  schermosfondo = NUMBER
  coloresfondo = NAME
  offsetsfondo = cornice DIMENSION
  profonditasfondo = DIMENSION
  angolosfondo = rotondo rettangolare
  raggiosfondo = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  angolo = rotondo rettangolare
  raggio = DIMENSION
  vuoto = si no
  coloreprimopiano = NAME
  foregroundstyle = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  spessorelinea = DIMENSION
```

\impostatestiincorniciati [¹.] [²...=...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  correzioneriga = attivo disattivo
  correzioneprofondita = attivo disattivo
  margine = standard si no
  luogo = sinistra destra centro nessuno
  rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari
            pari DIMENSION
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostatesta [...,¹...] [...,2,...]

```
1 SECTION
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  coloretesto = NAME
  colorenúmero = NAME
  numero = si no
  numeroproprio = si no
  pagina = sinistra destra si
  continua = si no
  intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
  testo = nessuno vuoto alto nomarcature
  piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
  prima = COMMAND
  tra = COMMAND
  dopo = COMMAND
  alternativa = normale inmargine centro TEXT
  sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
  comando = \...#1#2
  comandonúmero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefisso = + - TEXT
  mettitestata = si no vuoto
  incrementanúmero = si no LIST FILE
  resetnumber = si no
  file = NAME
  espansione = si no comando
  testomargine = si no
  interazione = elenco nessuno
  inherits from \impostateste
```

\impostainstestazione [...,¹] [...,2,...]

OPTIONEEL

```
1 TEXT margine bordo
2 stato = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME
  strut = si no
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilesinistra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiledestra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  ampiezzasinistra = DIMENSION
  ampiezzadestra = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

\impostatestiintestazioni [...,¹] [...,²] [...,³]

OPTIONEEL

```
1 testo margine bordo
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

\impostanumerotesta [...,¹] [...,²]

```
1 SECTION
2 NUMBER +cd:number -cd:number
```

\impostateste [...,*=,...]

```
* numerosezione = si NUMBER no
  alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
  ultimo r2l l2r
  allineatitolo = si oggettomobile no
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  rientrasuccessivo = si no
  comando = \...#1#2
  margine = DIMENSION
```

\impostatestointestazioni [...¹.] [...².]

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..

2 NAME = TEXT

\impostasegnosillabazione [...^{*}.]

* segno = -- --- - ~ () = /

\setupindentedtext [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND

stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND

ampiezza = adatta DIMENSION

testo = TEXT

campione = TEXT

prima = COMMAND

dopo = COMMAND

distanza = DIMENSION

separatore = TEXT

\impostarientro [...^{*},...]

* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

\impostainmargine [...¹.] [...²,...]

OPTIONEEL

1 sinistra destra NUMBER

2 luogo = sinistra destra entrambi

stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND

prima = COMMAND

dopo = COMMAND

allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
r2l l2r

riga = NUMBER

distanza = DIMENSION

separatore = TEXT

ampiezza = DIMENSION

distanza = DIMENSION

stack = si no

inherits from \impostaincorniciato

\impostainterazione [...^{*},...]

* stato = inizia termina

menu = attivo disattivo

pagina = si no

click = si no

separa = si no

display = nuovo

azioneapri = REFERENCE

azionechiudi = REFERENCE

azioneapripagina = REFERENCE

azionechiudipagina = REFERENCE

calcola = NAME

strut = si no

ampiezza = DIMENSION

altezza = DIMENSION

profondita = DIMENSION

stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND

colore = NAME

colorecontrasto = NAME

setsimboli = NAME

titolo = TEXT

sottotitolo = TEXT

autore = TEXT

data = TEXT

parolachiave = TEXT

fieldlayer = auto NAME

\impostabarrainterazione [...,*,...]

```
* stato      = inizia termina
alternativa  = a b c d e f g
simbolo      = si no
ampiezza     = DIMENSION altezza adatta
altezza      = DIMENSION altezza adatta
profondita   = DIMENSION
colore       = NAME
passo        = NUMBER piccolo medio grande
inherits from \impostaincorniciato
```

\impostamenuinterazione [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 prima      = COMMAND
dopo        = COMMAND
tra         = COMMAND
sinistra    = COMMAND
destra      = COMMAND
centro      = COMMAND
stato       = inizia termina nessuno locale
stile       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore      = NAME
colorecontrasto = NAME
distanza    = sovrapponi DIMENSION
stessapagina = si vuoto no nessuno
riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima  = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
posizione   = si no
inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaschermointerazione [...,*,...]

```
* ampiezza   = DIMENSION adatta max
altezza      = DIMENSION adatta max
backspace    = DIMENSION
spaziocima   = DIMENSION
horoffset    = DIMENSION
veroffset    = DIMENSION
opzione      = max adatta doppiafaccia facciasingola auto nessuno segnalibro
attesa       = NUMBER nessuno
```

\impostainterlinea [...]

OPTIONEEL

```
* reimposta piccolo medio auto grande attivo disattivo
```

\impostainterlinea [...,*,...]

```
* altezza    = NUMBER
profondita   = NUMBER
riga         = DIMENSION
cima         = NUMBER
fondo        = NUMBER
```

\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3,...] [...,.4,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME
2 NUMBER ogni
3 standard ampio vicino impaccato unpacked nobianco prima dopo stopper unito al margine in margine auto intro lento
ripeti SECTION capoverso intesto casuale invertito
4 margine = no standard DIMENSION
margine sinistro = no standard DIMENSION
margine destro = no standard DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
passo = DIMENSION
fattore = NUMBER
elementi = NUMBER
iniziala = NUMBER
prima = COMMAND
tra = COMMAND
dopo = COMMAND
sinistra = TEXT
destra = TEXT
primaditesta = COMMAND
dopotesta = COMMAND
stiletesta = normale grassetto inclinato grassetto inclinato type cap small... COMMAND
stilemarcatura = normale grassetto inclinato grassetto inclinato type cap small... COMMAND
stilesimbolo = normale grassetto inclinato grassetto inclinato type cap small... COMMAND
stopper = TEXT
n = NUMBER
simbolo = NUMBER
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
ultimo r2l l2r
symallinea = sinistra destra flushleft flushright centro center
rientrasuccessivo = si no
distanzatesto = nessuno grande medio piccolo

\impostaelementi [...,*,...]

* luogo = sinistra destra in margine cima fondo
simbolo = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno
ampiezza = DIMENSION
n = NUMBER ignoto
prima = COMMAND
tra = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo r2l
l2r
dopo = COMMAND

\impostatestoetichette [.1.] [.2.]
OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAME = TEXT

\impostalingua [.1.] [...,.2,...]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \installalingua

`\impostalayout [...,*,...]`

```
*   ampiezza      = DIMENSION  adatta centro
    altezza       = DIMENSION  adatta centro
    backspace     = DIMENSION
    spaziocima    = DIMENSION
    margine       = DIMENSION
    marginesinistro = DIMENSION
    marginedestro = DIMENSION
    intestazione  = DIMENSION
    piedipagina   = DIMENSION
    cima          = DIMENSION
    fondo         = DIMENSION
    bordosinistro = DIMENSION
    bordodestro   = DIMENSION
    distanzaintestazione = DIMENSION
    distanzapdp   = DIMENSION
    distanzacima  = DIMENSION
    distanzafondo = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzabordosinistro = DIMENSION
    distanzabordodestro = DIMENSION
    horoffset     = DIMENSION
    veroffset     = DIMENSION
    stile         = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    colore        = NAME
    marcatura     = attivo disattivo colore schermo TEXT pagina
    luogo         = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia
    scala         = DIMENSION
    nx            = NUMBER
    ny            = NUMBER
    dx            = DIMENSION
    dy            = DIMENSION
    righe         = NUMBER
    colonne       = NUMBER
    distanzacolonne = DIMENSION
    griglia       = si no
    spaziofondo   = DIMENSION
    cutspace      = DIMENSION
    distanzatesto = DIMENSION
    ampiezzatesto = NUMBER
    textmargin    = DIMENSION
    clipoffset    = DIMENSION
    pagina        = NAME
    carta         = NAME
```

`\impostalegenda [...,*,...]`

```
*   n            = NUMBER
    distanza     = DIMENSION
    tra          = COMMAND
    ampiezza     = DIMENSION
    altezza      = DIMENSION
    luogo        = destra fondo
    fonttesto    = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

`\impostanumerazionerighe [...,*,...]`

```
*   conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
    inizia      = NUMBER
    passo       = NUMBER
    ampiezza    = DIMENSION
    luogo       = centro sinistra margine inmargine insinistra destra indestra interno esterno testo begin end
    stile       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    prefisso    = TEXT
    referencing  = attivo disattivo
```

`\impostarighe [...,*,...]`

```
*   prima       = COMMAND
    dopo        = COMMAND
    tra         = COMMAND
    rientro     = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
    spazio      = si no
    opzione     = impaccato
```


\impostaampiezzariga [...]

* DIMENSION

\impostaelenco [...¹,...] [...,²...]

```
1 NAME
2 stato          = inizia termina
  alternativa    = a b c ... nessuno comando
  accoppiamento = attivo disattivo
  criterio       = SECTION locale precedente corrente qui intro tutti
  extras         = LIST
  stile          = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilenumero    = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiletesto     = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilepagina    = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore         = NAME
  comando        = \...#1#2#3
  comandonumero  = \...#1
  comandotesto   = \...#1
  comandopagina  = \...#1
  interazione    = numerosezione testo numeropagina tutti nessuno
  prima          = COMMAND
  dopo           = COMMAND
  tra            = COMMAND
  sinistra       = TEXT
  destra         = TEXT
  etichetta      = si no
  prefisso       = si no nessuno
  numeropagina   = si no
  numerotesta    = si no
  cd:sectionnumber = si no
  allineatitolo  = si no
  margine        = DIMENSION
  ampiezza       = DIMENSION adatta
  altezza        = DIMENSION adatta ampio
  profondita    = DIMENSION adatta ampio
  distanza       = DIMENSION
  separatore     = TEXT
  stopper        = TEXT
  simbolo        = nessuno 1 2 3 ...
  espansione    = si no comando
  ampiezzamax    = DIMENSION
  order          = comando tutti normale
  inherits from \impostaincorniciato
```

\setuplistalternative [...¹,...] [...,²...]

```
1 a b c
2 comando = COMMAND
  ampiezza = DIMENSION
  dilata   = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
```

\impostamakeup [...¹,...] [...,²...]

```
1 NAME
2 ampiezza      = DIMENSION
  altezza       = DIMENSION
  pagina        = sinistra si destra
  comandi       = COMMAND
  doppiafaccia  = si no vuoto
  statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
  statopdp      = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
  statotesto    = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
  statocima     = termina inizia
  statofondo    = termina inizia
  statopagina   = termina inizia
  colore        = NAME
```

\impostablocchimargine [...,*,...]

```
* luogo      = inmargine sinistra centro destra
  stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  ampiezza   = DIMENSION
  allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo r2l
              l2r
  cima       = COMMAND
  tra        = COMMAND
  fondo      = COMMAND
  sinistra   = COMMAND
  destra     = COMMAND
  prima      = COMMAND
  dopo       = COMMAND
```

\impostalineemargine [...*.]

```
* livello      = NUMBER
  spessorelinea = DIMENSION
```

\impostamarcatura [...¹.] [...².]

```
1 NAME
2 stato      = inizia termina
  separatore = COMMAND
  espansione = si no
```

\impostapiustretto [...,*,...]

```
* sinistra = DIMENSION
  destra   = DIMENSION
  centro   = DIMENSION
```

\impostanumerazione [...,*,...]

```
* modo = bytext bycd:section
  stato = inizia termina
```

\impostaposizionamentoopposti [...*.]

```
* stato = inizia termina
  prima = COMMAND
  tra    = COMMAND
  dopo   = COMMAND
```

\impostaoutput [...*,...]

```
* NAME
```

\impostanumeropagina [...,*,...]

```
* numero = NUMBER
  stato   = inizia termina mantieni
```

\impostanumerazionepagina [...,*,...]

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
  luogo       = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra indestra
  conversione  = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  stile       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  sinistra    = TEXT
  destra      = TEXT
  modo        = bytext bycd:section
  testo       = TEXT
  separatorenumero = TEXT
  separatoretesto = TEXT
  cd:sectionnumber = si no
  separatore    = TEXT
  strut        = si no
  stato        = inizia termina
  ampiezza     = DIMENSION
  comando      = \...#1
  pagina       = ultimo si no
```

\impostatransizionepagina [...,*,...]

OPTIONEEL

* reimposta NUMBER

\impostatavolozza [...]

* NAME

\setuppaper [...,*,...]

* carta = NAME
pagina = NAME
nx = NUMBER
ny = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
backspace = DIMENSION
opzione = max adatta
metodo = normale NAME

\impostadimensionicarta [...,¹,...] [...,²,...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale riflesso ruotato 90 180 270
2 negativo *inherits from* \impostadimensionicarta

\impostanumerazionecapoversi [...,*,...]

* stato = inizia termina reimposta riga
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
distanza = DIMENSION

\impostacapoversi [...¹,] [...²,] [...,³,...]

OPTIONEEL

1 NAME
2 NUMBER ogni
3 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
r2l l2r
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza = DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
comando = COMMAND
linea = attivo disattivo

\impostaposizionamento [...,*,...]

* stato = inizia sovrapponi
unita = cm pt em mm ex es in
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
offset = si no
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo

\impostaprofili [...,*,...]

* opzione = test

\impostaprogrammi [...,*,...]

* directory = TEXT

\impostapubblicazioni [...,*,...]

* alternativa = apa normale
inherits from \impostaenumerazioni

\impostamenzione [...,*,...]

```
*   prima  = COMMAND
    dopo   = COMMAND
    stile  = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    colore = NAME
    luogo  = TEXT margine
```

\impostalistariferimenti [...¹...] [...,²...,...]
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  stato   = inizia termina
    criterio = SECTION locale precedente tutti
    comando = COMMAND
    prima   = COMMAND
    dopo    = COMMAND
```

\impostariferimento [...,*,...]

```
*   stato           = inizia termina
    cd:sectionnumber = si no
    prefisso         = + - TEXT
    interazione      = etichetta TEXT tutti simbolo
    ampiezza         = DIMENSION
    sinistra         = COMMAND
    destra           = COMMAND
    convertifile     = si no piccolo grande
    separatore       = TEXT
    autofile         = si no pagina
    globale          = si no
    export           = si no
```

\impostaregistro [...¹...] [...²...] [...,³...,...]
OPTIONEEL

```
1  SINGULAR NAME
2  NAME
3  n              = NUMBER
    bilanciamento = si no
    allinea       = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio
                   ultimo r2l l2r
    stile          = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    stilepagina    = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    stiletesto     = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    indicatore     = si no
    accoppiamento = si no
    cd:sectionnumber = si no
    criterio       = SECTION locale tutti
    distanza       = DIMENSION
    simbolo        = 1 2 ... n a ... nessuno
    interazione    = numeropagina TEXT
    espansione    = si no comando
    referencing    = attivo disattivo
    comando        = \...#1
    luogo          = sinistra centro destra
    ampiezzamax    = DIMENSION
    riferimentoingoto = vuoto nessuno
    alternativa    = a b A B
    prefisso       = entrambi primo nessuno
    compress       = no si
    deeptextcommand = \...#1
```

\impostarotazione [...,*,...]

```
*   rotazione = NUMBER
    luogo      = normale alto adatta ampio profondita
    inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaschermi [...,*,...]

```
*   metodo      = punto linea esterno
    risoluzione  = NUMBER
    fattore       = NUMBER
    schermo      = NUMBER
```

\impostasezione [¹.] [².] [³.,.³.,.]

OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME
3 conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
numeroprecedente = si no

\impostabloccosezione [¹.] [².,.².,.]

1 NAME
2 numero = si no
pagina = si destra
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

\impostaordinamento [¹.] [².,.².,.]

1 NAME
2 prima = COMMAND
dopo = COMMAND
comando = \...#1
stato = inizia termina
criterio = tutti usato
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
espansione = si no comando

\impostaspaziatura [...]

* ampio impaccato

\impostastrut [...]

* si no cap TEXT

\impostanumerosottopagina [...].*,.]

* modo = bytext bycd:section
stato = inizia termina nessuno

\impostasetsimboli [...]

* NAME

\impostasincronizzazione [...].*,.]

* stato = inizia termina

\impostabarrasincronizzazione [...].*,.]

* alternativa = pagina locale
ampiezza = DIMENSION altezza adatta
altezza = DIMENSION
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
inherits from \impostaincorniciato

\impostasinonimi [¹.] [².,.².,.]

1 NAME
2 stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stilesinonimi = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
luogo = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra
ampiezza = DIMENSION
stato = inizia termina
criterio = tutti usato
conversione = si no
espansione = si no comando
comando = \...#1#2#3

\impostasistema [...,*,...]

* risoluzione = NUMBER
file = TEXT
directory = TEXT
casuale = normale piccolo medio grande NUMBER

\impostatab [...,*,...]

* campione = TEXT
ampiezza = DIMENSION
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
luogo = sinistra destra

\impostatabelle [...,*,...]

* distanza = piccolo medio grande
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
HL = NUMBER piccolo medio grande nessuno
VL = NUMBER piccolo medio grande nessuno
profondita = NUMBER strut
altezza = NUMBER strut
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
r2l l2r
comandi = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
r2l l2r
sfondo = schermo colore nessuno
schermosfondo = NUMBER
coloresfondo = NAME
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande

\impostatabulato [¹...] [...,2,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 unita = DIMENSION
rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
DIMENSION
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
EQ = TEXT
colorelinea = NAME
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si ampio ultimo
r2l l2r
spessorelinea = DIMENSION
distanza = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
linea = normale riga
separa = si no

\impostatesto [¹...] [...,2,...]
OPTIONEEL

1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

\impostalineetestto [...,*,...]

* luogo = sinistra inmargin
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
colore = NAME
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colorelinea = NAME

\impostatestotesti [¹.] [².] [³.]

OPTIONEEL

```
1  testo margine bordo
2  TEXT SECTION data MARK numeropagina
3  TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

\impostalineesottili [^{*}.]

```
*  interlinea    = piccolo medio grande
   n             = NUMBER
   prima         = COMMAND
   tra           = COMMAND
   dopo          = COMMAND
   colore        = NAME
   coloresfondo  = NAME
   altezza      = DIMENSION max
   profondita   = DIMENSION max
   alternativa   = a b c d
   spessorelinea = DIMENSION
   colore        = NAME
   sfondo        = colore
   coloresfondo  = NAME
```

\impostatolleranza [...^{*},...]

```
*  orizzontale verticale dilata spazio moltorigido rigido tollerante moltotollerante
```

\impostacima [¹.] [...²,...]

OPTIONEEL

```
1  inherits from \impostainstestazione
2  inherits from \impostainstestazione
```

\impostatesticima [¹.] [².] [³.]

OPTIONEEL

```
1  testo margine bordo
2  TEXT SECTION data MARK numeropagina
3  TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

\impostatype [...^{*},...]

```
*  spazio      = attivo disattivo
   opzione     = inclinato normale nessuno
   stile       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   colore      = NAME
   sinistra    = COMMAND
   destra      = COMMAND
   comando     = COMMAND
```

OPTIONEEL

```

1 file typing NAME
2 spazio = attivo disattivo
pagina = si no
opzione = inclinato normale comandi colore nessuno
testo = si no
icomando = COMMAND
vcomando = COMMAND
ccomando = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
margine = DIMENSION standard si no
marginepari = DIMENSION
marginedispari = DIMENSION
rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga
escape = TEXT
spazio = attivo disattivo
tab = NUMBER si no
pagina = si no
rientrasuccessivo = si no
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
colore = NAME
tavolozza = NAME
range = TEXT
righe = si no sillabato
vuoto = si tutti no
numerazione = riga file no
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
strip = no auto NUMBER

```

`\impostasottolinea [..,*.,..]`

```
*  alternativa      = a b c
    spessorelinea   = DIMENSION
    offsetfondo     = DIMENSION
    offsetcima      = DIMENSION
    colorelinea     = NAME
```

$$\backslash\mathrm{impostaur1} \left[\dots, \cdot^* \cdot, \dots \right]$$

```
* stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
alternativaurl = nessuno entrambi prima dopo
spaziourl = si no
```

```
\impostaversioni [...,*.,...]
```

```
* numero = NUMBER
   stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

OPTIONEEL

* nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION

OPTIONEEL

```
* inherits from \impostafontdeltesto
```

OPTIONEEL

```
* inherits from \impostafontdeltesto
```

\mostracolore [.*.]

* NAME

```
\mostragruppocolori [..1.] [...2,...]
```

```
1  NAME
2  orizzontale verticale nome valore NUMBER
```


`\mostrafiguresterne [...,*,...]`

OPTIONEEL

* alternativa = a b c

`\mostracampi [...,*,...]`

OPTIONEEL

* NAME

`\mostracornice [...*]`

OPTIONEEL

* TEXT margine bordo

`\mostragriglia [...1,...]{.2.}`

OPTIONEEL

1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno
2 CONTENT

`\mostralyout`

`\mostramakeup`

`\mostratavolozza [...1.][...2,...]`

1 NAME
2 orizzontale verticale nome valore

`\mostrastampa [...1,...][...2,...][...3.,...]`

1 *inherits from* \impostadimensionicarta
2 *inherits from* \impostadimensionicarta
3 *inherits from* \impostalayout

`\mostraimpostazioni`

`\mostrastruts`

`\mostrasetsimboli [...*]`

* NAME

`\qualcheriga [...*]`

* REFERENCE

`\daqualcheparte {...1.}{.2.}[...3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\SORT [...1.]{.2.}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\spazio`

`\spezzaoggettomobile [...,1...]{.2.}{.3.}`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaspezzamentooggettomobile
2 CONTENT
3 CONTENT

`\iniziaREGISTRO [...1.] {...2.+...}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 INDEX

`\stirato {...}`

- * WORD

`\sub [...*,...]`

OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\subject [...1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsection [...1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubject [...1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsection [...1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsubject [...1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\cambiaafontdeltesto [...*,...]`

- * NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt
piccolo grande

`\sim {...}`

- * CONTENT

`\simbolo [...1.] [...2.]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\barrasincronizzazione [...1.] [...2,...]`

- 1 NAME
- 2 alternativa = pagina locale
inherits from \impostabarrasincronizzazione

`\sincronizza`

`\SYNONYM [...1.] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\tab {1.} 2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {*.}`

* CONTENT

`\riferimentotesto [1.] {2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\lineatesto [1.] {2.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima fondo
2 CONTENT

`\lineasottile`

`\lineesottili [*.]`

OPTIONEEL
* *inherits from* \impostalineesottili

`\title [...1,...] {2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tooltip [1.] {2.} {3.}`
OPTIONEEL

1 sinistra destra centro
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduci [...*,...]`

* NAME = TEXT

`\typ {*.}`

* CONTENT

`\type {*.}`

* CONTENT

`\typebuffer [*.]`

* NAME

`\typefile [1.] {2.}`
OPTIONEEL

1 NAME
2 CONTENT

`\underbar {*.}`

* CONTENT

`\underbars {*. .*. .*.}`

* WORD

\usablocco [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\usacomandi {...}

- * CONTENT

\usedirectory [...*,...]

- * NAME reimposta

\usacodifica [...*,...]

- * NAME

\usadocumentoesterno [...¹] [...²] [...³]

- 1 NAME
- 2 file
- 3 TEXT

\usafiguraesterna [...¹] [...²] [...³] [...⁴,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 *inherits from* \impostafigureesterne

\usafileesterno [...¹] [...²] [...³] [...⁴,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 FILE
- 4 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande

\usafileesterni [...¹] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
- file = FILE

\usacolonnasonoraesterna [...¹] [...²]

- 1 NAME
- 2 FILE

\usamodulo [...*,...]

- * NAME

\usariferimenti [...*,...]

- * FILE

\usaspecialita [...*,...]

- * reimposta NAME

\usasimboli [...]

- * NAME

\usatypescript [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

\usetypescriptfile [...*,...]

* FILE

\usaURL [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.]

1 NAME
2 TEXT
3 file
4 TEXT

\versione [...]

* finale concetto temporaneo

\v1 [...]

* NUMBER

\GIORNOSETTIMANA {...}

* CONTENT

\PAROLA {...}

* WORD

\PAROLE {... * ...}

* WORD

\Parola {...}

* WORD

\Parole {... * ...}

* WORD

\giornosettimana {...}

* CONTENT

\spaziobianco

\paroladestra {...}

* CONTENT

\scrividentroelenco [.¹.] [...,².,...] {...³.}

1 SECTION NAME
2 luogo = qui nessuno
3 CONTENT

\scriviinelenco [.¹.] [...,².,...] {...³.} {...⁴.}

1 SECTION NAME
2 luogo = qui nessuno
3 CONTENT
4 CONTENT


\scriviinlistariferimenti [.¹.] {...².} {...³.}

1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT

\scriviinregistro [...¹.] [...².] {...+...³+...}

OPTIONEEL

- 1 SINGULAR NAME
- 2 TEXT
- 3 INDEX

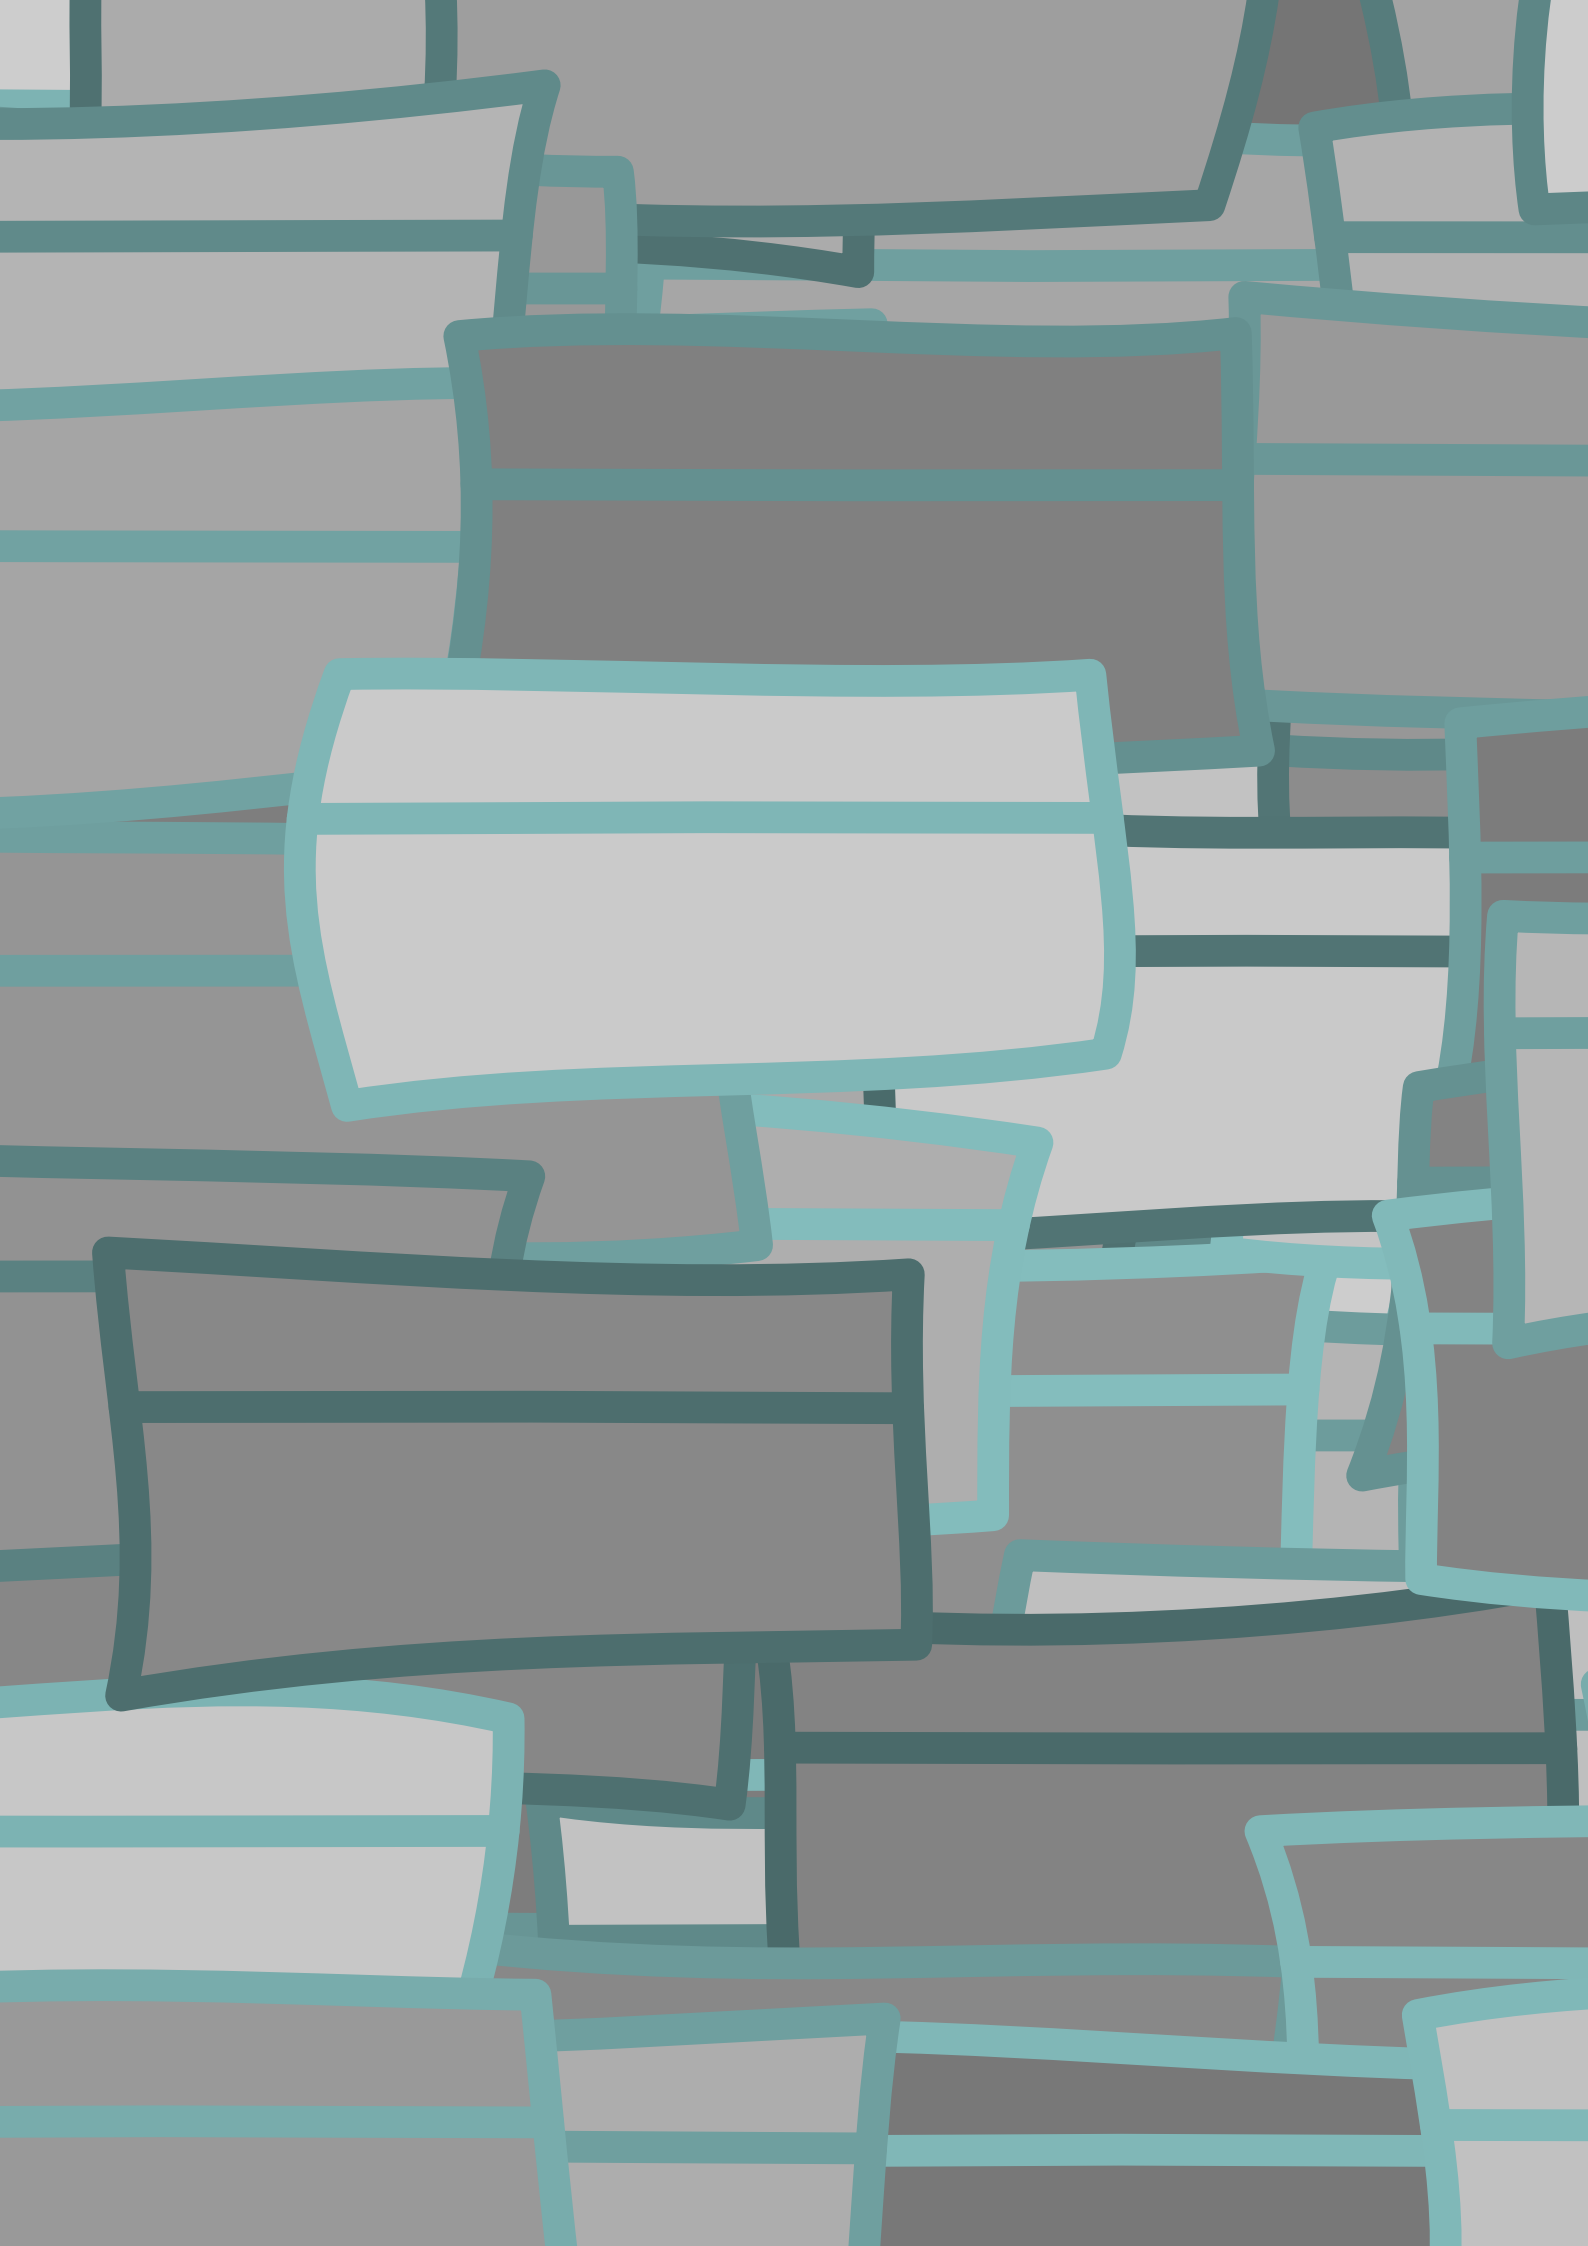

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com

